

Lámpara Solar Led Urbana Premium

Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

En indisect® estamos a la vanguardia en sistemas de iluminación incorporando nueva tecnología en Luminarias Solares LED logrando colores más claros y nítidos, que se distinguen por su largo tiempo de vida y su bajo costo. Nuestros equipos se adaptan fácilmente a cualquier tipo de alumbrado público en vialidades, calles, parques, estacionamientos y espacios abiertos con una alta intensidad lumínica.



LED Cree



- Bajo consumo de energía. ideales para sistemas fotovoltaicos
- Larga vida hasta 80,000 Hrs.
- Son de tamaño pequeño y resistentes a los golpes
- Tienen un rápido tiempo de encendido alta eficiencia luminosa
- Ecológicas: No contienen tungsteno como los focos normales
- Ahorro de electricidad de más de un 80%
- Led Cree de 110LM / W
- Incluye lente de 120° X 90°
- Factor de potencia: .98
- Luminosidad: 10,000LM
- Driver multitrango de voltaje 12-24VCD
- Certificación: ROHS, CE Y UL
- Protección de luminaria: IP 65 Contra agua

Aplicaciones:



Estacionamientos



Colegios



Fraccionamientos



Plaza comercial




Departamentos

Lámpara Solar Led Urbana Premium

Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

Especificaciones

Modelo	Urbana Premium 36W	Urbana Premium 55 W	Urbana Premium 80 W
Potencia de la lámpara	36W	55W	80W
Flujo luminoso total	3960lm	6050lm	8800lm
Eficiencia de la lámpara	110lm/watt	110lm/watt	110lm/watt
Temperatura del color	6000-6500°k	6000-6500°k	6000-6500°k
Índice de reproducción cromática CRI	>70	>70	>70
Ángulo de Iluminación	120° X 90°	120° X 90°	120° X 90°
Panel Solar	150WP/18V	200WP/24V	310WP/24V
Batería sellada para aplicación solar	12.8/115AH	24/280AH	24/335AH
Temperatura de funcionamiento	0°C~+60°C	0°C~+60°C	0°C~+60°C
Separación interpostal recomendada	15-18 M	18-20 M	20-25 M
Altura de montaje recomendada	Poste 6 m	Poste 6 m	Poste 8 m

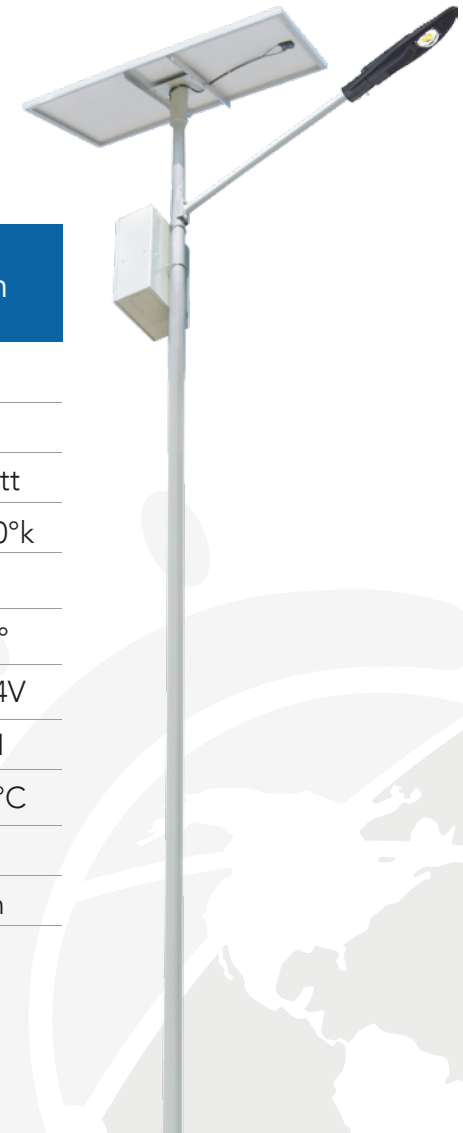

Lámpara Solar Led Urbana Premium

Nueva Tecnología de Sistema de Alumbrado Público Solar

Distancia Interpostal



Características

Modelo	Potencia en Watts	Lúmenes	Altura de Montaje	Distancia Interpostal
Urbana Premium 35W	36W	3,960 lm	6mts.	15-18m
Urbana Premium 55W	55W	6,050 lm	6mts.	18-20m
Urbana Premium 80W	80W	8,800 lm	8mts.	20-25m